

ESLINGAS SEGURIDAD



E.P.I.
Equipos de Protección Individual



REFERENCIA: 50-20R

Eslinga de Posicionamiento

Descripción

Eslinga de posicionamiento sencilla en reata poliéster de 25mm de ancho de longitud fija.


Longitudes disponibles desde 90cm hasta 1.80m.

- **50-20RA:** Eslinga de posicionamiento en reata con ganchos de doble seguro de $\frac{3}{4}$ " - 21mm de apertura en cada extremo.
- **50-20RC:** Eslinga de posicionamiento en reata con ganchos combinados, 1 gancho de $\frac{3}{4}$ " - 21mm de apertura y un gancho de $2\frac{1}{2}$ " - 65mm de apertura.

Generalidades

La eslinga Ref. 50-20RA - 50-20RC es un elemento que hace parte del Sistema Personal de Restricción de Caídas y su uso se recomienda en la realización de trabajos en alturas (según la resolución 1409 de 2012 del Ministerio de Protección Social alturas superiores a 1.50 m.), brindando funciones como:

- -Trabajos de posicionamiento (Postes, estructuras, cerchas etc.).
- Sistemas de Restricción de caídas.
- Complementar los arneses Ref. 50-11, 50-12 y 50-13.

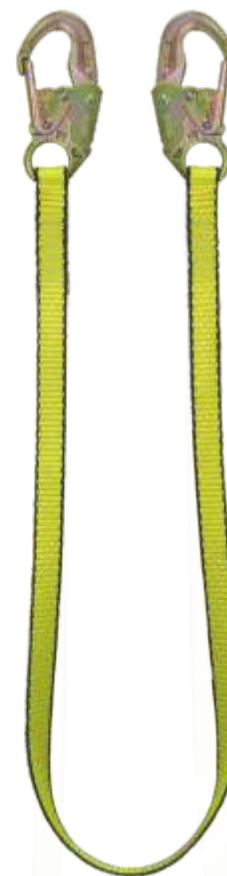

Longitud: A partir de 90cm

Componentes de Fabricación

CODIGO DE PRODUCTO	NORMA	RESISTENCIA	PESO	MATERIAL	COLOR	EMPAQUE
50-20RA	ANSI/Z359.1	5000lb / 22.2kN	748g	Poliéster	Azul, Verde Neón, Rojo, Verde	Unidad
50-20RC	ANSI/Z359.1	5000lb / 22.2kN	1233g	Poliéster	Azul, Verde Neón, Rojo, Verde	Unidad

IMPORTANTE:

Esta línea no debe ser utilizada como implemento para deportes extremos con caída libre.